

極坐


GYOKUZA



GYOKUZA DENIM

組み立てマニュアル

内容物

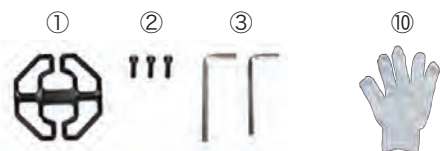

部品の名称

- | | |
|--------------------|-----------|
| ①ヘッドレスト固定クリップ (2個) | ⑥ヘッドレスト |
| ②ネジ (黒3個) | ⑦ランバーサポート |
| ③レンチ (大小各1個) | ⑧背もたれ部 |
| ④サイドカバー (2個) | ⑨座部 |
| ⑤プラスチックカバー | ⑩組み立て用手袋 |

欠品、破損等がないか組み立て前に必ずご確認下さい。
 欠品、破損等の場合は、弊社宛てにご連絡下さい。
 内容物は仕様の変更により、
 実物と異なる場合がありますので、ご了承下さい。

組立方法は中面をご確認ください。

STEP.1

背もたれ部のネジ左右4ヶ所を付属のレンチ（大）でワッシャーごと取り外します。



STEP.2

座部の保護材を取り外し、座部と背もたれ部のネジ穴を合わせます。



STEP.3

座部と背もたれ部を、STEP.1で取り外したネジでワッシャーをかまして仮止めします。4ヶ所全て仮止めた後、1ヶ所ずつしっかりと締め付けます。



STEP.4

左右のサイドカバー「④」をネジ（黒）で取り付けます。ネジを強く締めすぎると、カバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。



STEP.5

プラスチックカバー「⑤」をネジ（黒）で取り付けます。



STEP.6

ヘッドレスト「⑥」はそのまま被せるか、背もたれ上部の穴からゴムを伸ばし、クリップ「①」で固定します。固定クリップは下記画像のように1個または2個を使用して固定します。



左右の穴からベルトを引き出し、両方からクリップにかけて取り付けます。


STEP.7

ランバーサポート「⑦」は、背もたれ上部の穴と座部の隙間にベルトを通し、背面で固定します。



ご注意事項

背もたれの側面に設けられた切り込みについて

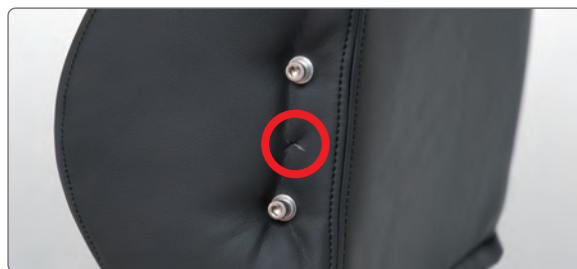

背もたれ部品の側面には、サイドカバーを固定するネジ穴を露出させるために張地の表面に×型の切込みが設けられています。こちらはチェアの組立工程上必要な切込みとなりますので、お客様におかれましては安心して組立・ご利用いただけますようお願いいたします。

回転盤部分の音と振動について

本製品は回転機能付き座椅子となっており、十分な耐荷重と耐久性を確保するため大型の回転盤を採用しております。

素早く回転させると回転盤部分から摩擦音が聞こえる場合があります。また座った姿勢で回転させるとベアリング部分から振動が伝わる場合がありますが、製品の正常な動作となりますのでご安心ください。